

Einrichten der Fritzbox und der Telefonanschlüsse


Schließen Sie Ihre Fritzbox laut beiliegender Erläuterung (Achtung IP Anschluss ohne Splitter etc.) an. Anschließend öffnet sich der Einrichtungsassistent.

Fritzbox für den Internetzugang einrichten:

1. Im Einrichtungsassistent ein Kennwort vergeben, notieren und sorgsam aufbewahren
2. dann im Bereich für das Einrichten des Interzugesanges die Zugangsdaten laut Schreiben der HL komm/cablesurf „Ihre Nutzerdaten“ (Zugangsdaten und Kennwort) eingeben

Telefonnummer einrichten



Auf die Internetseite my.cablefon.de (ohne www. und nicht auf www.cablefon.de gehen). Folgende Seite erscheint:

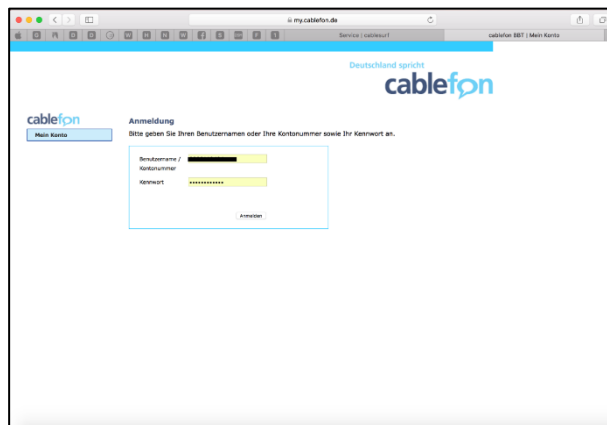


1. Logindaten vom 2. Schreiben eingeben:




- Unter den Punkt „Meine Rufnummer“ finden Sie die Zugangsdaten für die Telefoneinrichtung.

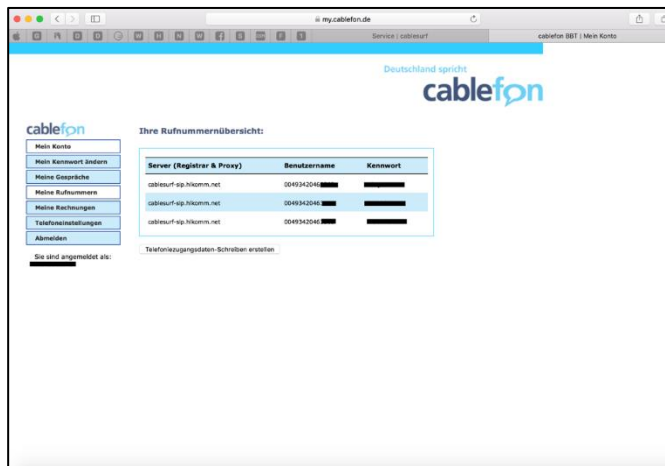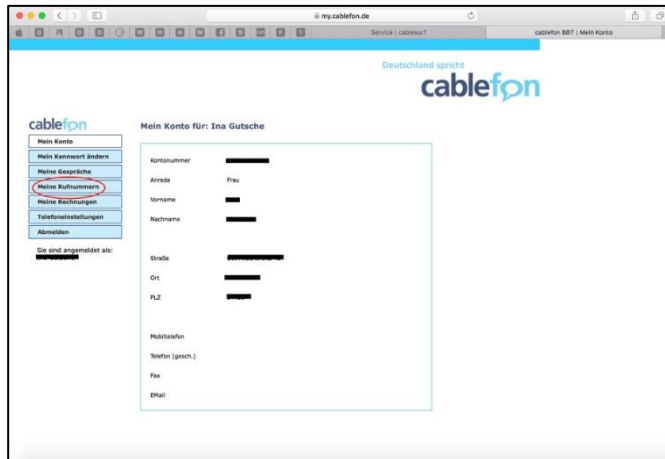


- Loggen Sie sich über den Internetbrowser auf die Fritzbox ein: „fritz.box“
- Gehen Sie auf der Startseite in den Unterpunkt „Telefonie“

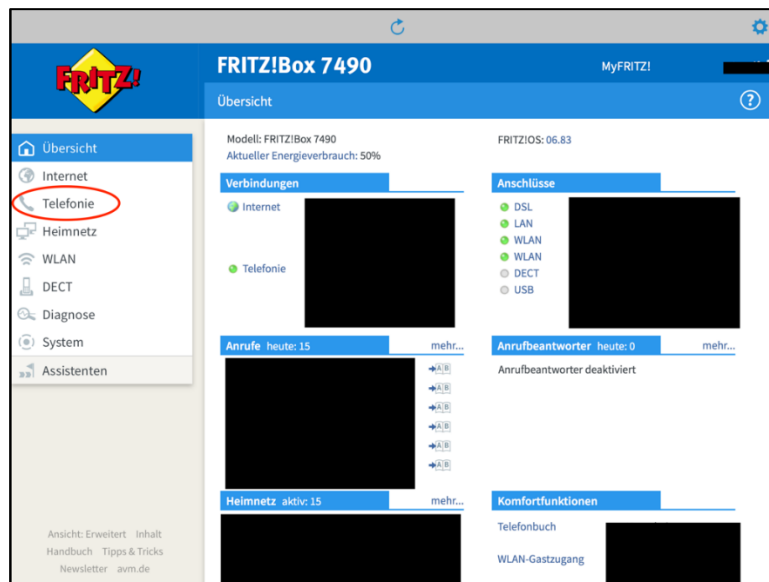

5. Anschließend gehen Sie in den Unterpunkt „Eigene Rufnummern“.

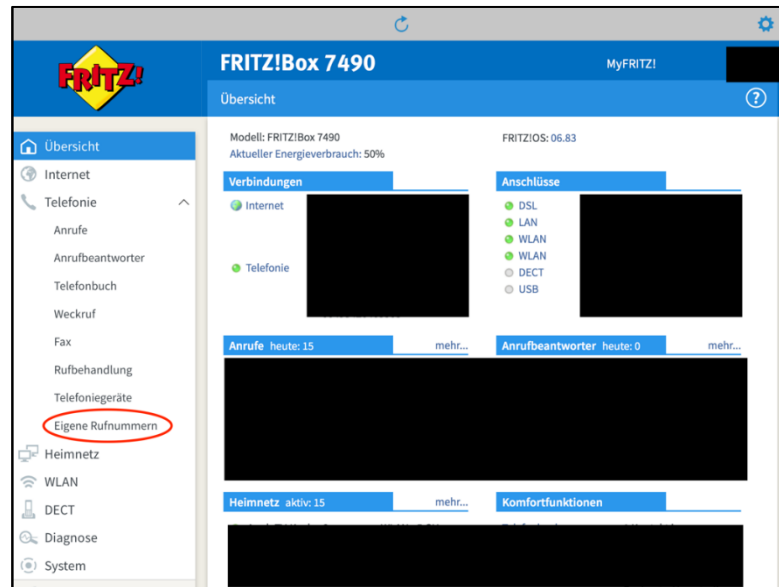


6. Klicken Sie nun „Neue Rufnummer“ an.

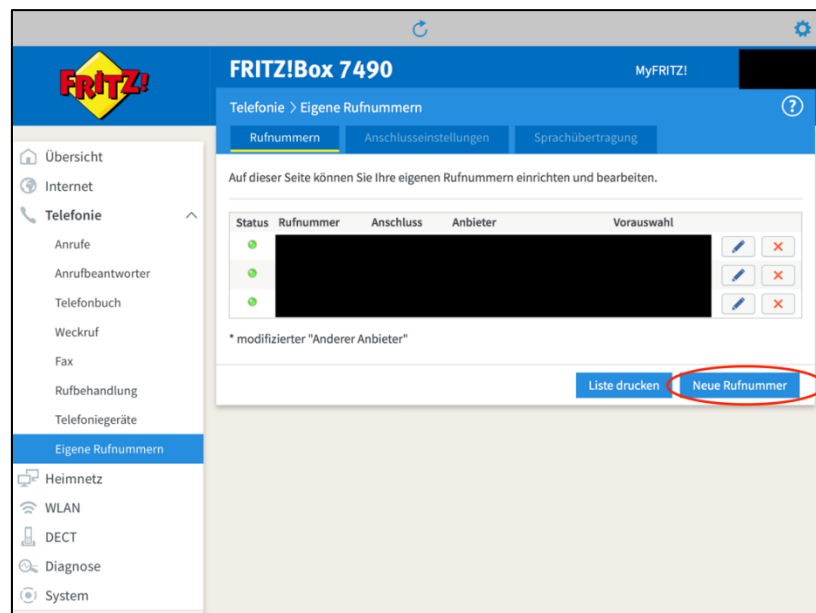


7. Geben Sie die Rufnummer laut Rufnummernübersicht (von der cablefon Seite) ein.

Rufnummer für die Anmeldung = Benutzername

Interne Rufnummer in der Fritzbox = Telefonnummer ohne Landes- und Ortskennzahl

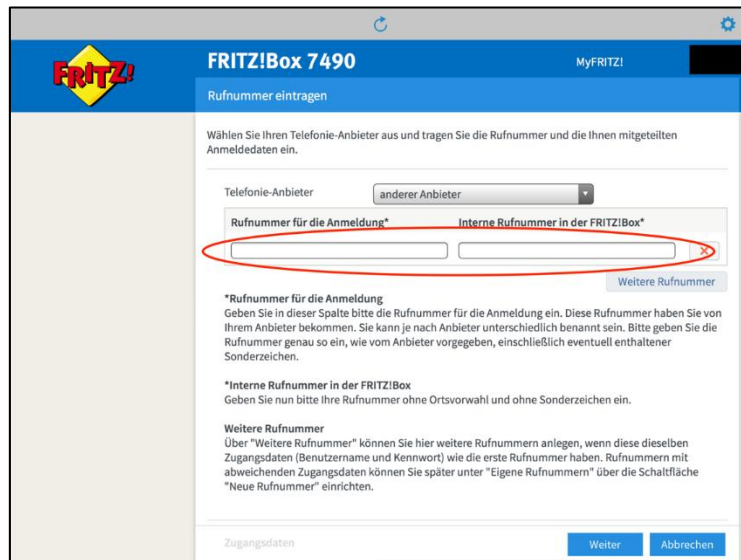

Scrollen Sie auf der Seite weiter und füllen Sie folgende Daten aus:

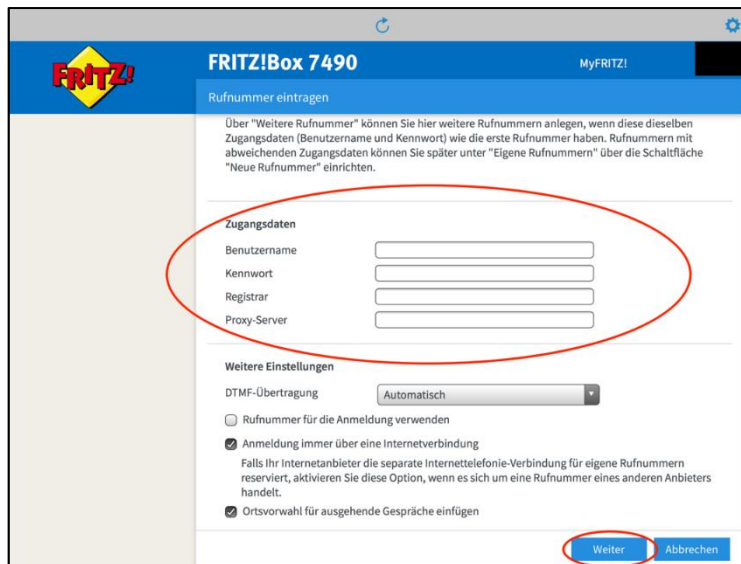

Daten hierfür finden Sie auf der Cablefon - Seite

Benutzername -> s. Cablefon Seite

Kennwort -> s. Cablefon Seite

Registrar: cablesurf-sip.hlkomm.net

Proxy Server: cablesurf-sip.hlkomm.net

Danach auf weiter und die Nummer wird am Server angemeldet. Danach können Sie jeweils einzeln die weiteren Nummern einpflegen. Bei mehreren Nummern muss dieser Anmeldeprozess ab Punkt 9 wiederholt werden.